

EXTERIOR

DUALEX

PITTURA ACRILSILOSSANICA SENZA FONDO
АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ КРАСКА БЕЗ ГРУНТОВКИ

2 MANI - LAVORO FINITO

2 СЛОЯ - КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

UNIFORMANTE

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ



OIKOS

la pittura ecologica decorativa

DECORPAINT DIVISION





PLUS PRODOTTO / ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

ACRILSILOSSANICA

Unisce i benefici degli acrilici alle prestazioni dei silossanici:
da una parte **adesione alle superfici, copertura**, facilità di applicazione e durata nel tempo e dall'altra **traspirazione e idrorepellenza**

SOLO 2 MANI

Applicata **direttamente sulla superficie**, senza fondo o primer.
Altissima copertura.

UNIFORMANTE

Riempitivo per **superfici grotte o rovinate**, crea un effetto estetico durevole nel tempo. **Disponibile in 2 granulometrie: 0,3 e 0,7 mm.**

FLESSIBILE

Copre ed uniforma le superfici irregolari fino a 300-500 micron, ottima flessibilità e traspirazione.

ECONOMICO

Notevole risparmio di mano d'opera e di prodotto. **Applicazione diretta, nessuna mano di fondo, alta resa.**

AGGRAPPANTE

Ottima adesione, senza necessità di primer, su qualsiasi tipo di supporto (anche ceramica e vetro).

DOVE / ГДЕ

- applicazione in interno-esterno / применение в интерьерах и на фасадах
- superfici irregolari da omogeneizzare (ripristini, tracce) / неровные поверхности для выравнивания (реставрации, недавно заполненные выемки)
- superfici con cavillature / поверхности с микротрецинами
- pareti in cemento armato / / железобетонные стены
- supporti di difficile adesione (pietra, ceramica) / подложки с трудной адгезией (камень, керамика)
- supporti con vecchi prodotti a spessore / поверхности со старыми толстослойными покрытиями
- cappotti termici da ripristinare / теплопокрытия подлежащие восстановлению

АКРИЛ-СИЛОКСАНОВАЯ

Сочетает в себе преимущества акриловых красок с эффективностью силоксанов: с одной стороны, высокая адгезия к поверхностям, укрывистость, простота нанесения и долговечность, а с другой - транспирация и водоотталкивание

ВСЕГО 2 СЛОЯ

Наносится непосредственно на поверхность, без грунтовки. Высокая укрывистость.

ВЫРАВНИВАЮЩИЙ

Заполняет шероховатые или поврежденные поверхности, создает длительный эстетический эффект. Доступен в 2 версиях зернистости: 0,3 и 0,7 мм.

ГИБКИЙ

Покрывает и сглаживает неровные поверхности размером до 300-500 мкм, отличная гибкость и воздухопроницаемость.

ЭКОНОМНЫЙ

Значительная экономия труда и продукции. Прямое применение, без грунтовки, высокая эффективность.

ПОВЫШЕННАЯ АДГЕЗИЯ

Отличная адгезия, без необходимости грунтовки, на любом типе подложки (включая керамику и стекло).



CICLO APPLICATIVO / ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ

Con Intonaco Civile

На штукатурку


muro-mattone / каменная стена

intonaco grosso / грубая штукатурка

intonaco fine / мелкая штукатурка

1° mano / 1° слой DUAFLEX

2° mano / 2° слой DUAFLEX

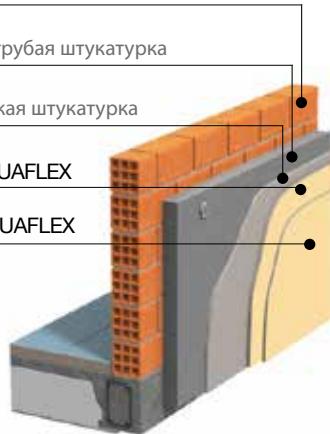

Con Sistema a Cappotto

Система теплоизоляции

muro-mattone / каменная стена

isolamento termico / теплоизоляция


rete + rasatura

стяжка с армирующей сеткой

vecchio rivestimento
старое покрытие

1° mano / 1° слой DUAFLEX

2° mano / 2° слой DUAFLEX

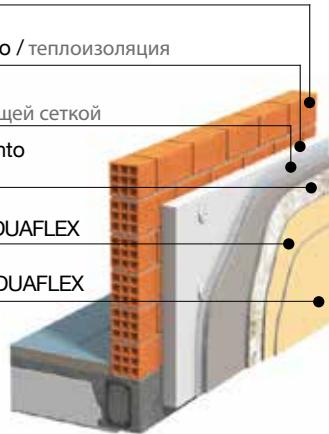

MODALITÀ DI APPLICAZIONE / СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

DUAFLEX gran. 03



- 🕒 6 h
- 💧 10%
- 面积 1,8-2,2 m²/lt

DUAFLEX gran. 07



- 🕒 6 h
- 💧 10%
- 💧 20%
- 面积 1,5-2 m²/lt

DUAFLEX effetto nuvolato / эффект «облаков»



- 🕒 gran. 07
- 💧 20%
- 面积 2,5-3,5 m²/lt
- 🕒 6 h



- 🕒 gran. 03
- 💧 10%
- 面积 3-4 m²/lt

CARATTERISTICHE / ОСОБЕННОСТИ

 CBA: A2	FLESSIBILE Crack Bridging Ability (CBA): Classe A2 (UNI EN 1062-7:2005)	ГИБКИЙ Crack Bridging Ability (CBA): Класс А2 (UNI EN 1062-7:2005)
 V2	TRASPIRANTE Permeabilità vapore acqueo: V2 (media permeabilità) (UNI EN ISO 7783-2:2012)	ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ Проницаемость водяного пара: V2 (средняя проницаемость) (UNI EN ISO 7783-2: 2012)
 W3	IDROREPELLENTE Assorbimento d'acqua: W3 (bassa permeabilità all'acqua liquida) (UNI EN 1062-3:2008)	ВОДОСТОЙКИЙ Водопоглощение: W3 (низкая проницаемость для жидкой воды) (UNI EN 1062-3: 2008)
 CE	ANTICARBONATAZIONE Marcatura CE per sistemi di protezione di superficie in calcestruzzo (EN 1504-2:2005)	АНТИ-КАРБОНИЗАЦИЯ Маркировка СЕ для систем защиты бетонных поверхностей (EN 1504-2: 2005)
 CO ₂	PERMEABILITÀ ALL'ANIDRIDE CARBONICA SdCO ₂ > 50 m, idoneo (UNI EN ISO 1062-6:2003)	ПРОНИЦАЕМОСТЬ ДЛЯ ДВУОКСИ УГЛЕРОДА SdCO ₂ > 50 м, соответствует (UNI EN ISO 1062-6:2003)
	PREVIENE la formazione di MUFFE ED ALGHE	ПРЕДОТВРАЩАЕТ образование мха и плесени
	ESENTE DA METALLI PESANTI , non contiene solventi tossici	БЕЗ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ , не содержит токсичных растворителей
VOC 8 gr/l	Emissione di Composti Organici Volatili COV 8 gr/l	Выброс летучих органических соединений VOC 8 гр / л
 LT ● 03 ● 07	RESA AL LITRO GRAN. 03 1,8-2,2 m ² /lt GRAN. 07 1,5-2 m ² /l EFFETTO NUVOLOATO gran. 07 2,5-3,5 m ² /l gran. 03 3-4 m ² /l	РАСХОД НА ЛИТР ЗЕРН.03 1,8-2,2 м ² /л ЗЕРН.07 1,5-2 м ² /л/ ЭФФЕКТ «ОБЛАКОВ» зерн. 07 2,5-3,5 м ² /л зерн. 03 3-4 м ² /л
 ● 03 ● 07	DILUIZIONE GRAN. 03 Pennello/Rullo: 10% GRAN. 07 Pennello: 10%; Rullo: 1° mano 10%, 2° mano 20% EFFETTO NUVOLOATO 1° mano gran. 07: 20% 2° mano gran. 03: 10%	РАЗБАВЛЕНИЕ Зерн. 03 Кисть / валик: 10% Зерн. 07 Кисть: 10%; Валик: 1-й слой 10%, 2-ой слой 20% ЭФФЕКТ «ОБЛАКОВ» 1-ый слой зерн. 07: 20% 2-ой слой зерн. 03: 10%
	AMPIA COLLEZIONE COLORI Bianco + tinte di mazzetta	ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА Белый+цвета из веера

L'AZIENDA

Oikos la pittura ecologica decorativa nasce nel 1984 con l'obiettivo di offrire al consumatore, committente, architetti e applicatori soluzioni decorative capaci di superare il concetto tradizionale di vernici, con proposte che riproducono le antiche tecniche dei nostri maestri decoratori con un ri-uso da scarti di lavorazioni di pietre e marmi naturali nel rispetto dell'ecologia, offrendo il massimo benessere a chi lavora e vive negli ambienti interni.

Il nome Oikos in greco significa "la casa, dove vivere con la famiglia in benessere", perfetta sintesi della visione di tutta la produzione innovativa, ecologica di Oikos a tutela della salute e benessere per il massimo comfort abitativo.

Il colore verde del logo rappresenta l'attenzione alla natura, all'ecologia, alla vita, alla speranza nel futuro, scelto nel 1984 come rappresentazione di questi valori.

Il payoff: La pittura ecologica decorativa è la perfetta sintesi che racchiude in se l'intera mission aziendale.

Così, coniugando materiali innovativi, ecologia e tecnologia, Oikos la pittura ecologica decorativa da sempre produce in totale assenza di sostanze nocive, con infinite possibilità di combinare texture e colori, per arredare e rendere unica ogni superficie garantendo benessere alle persone che vi abitano.

Oikos promuove modelli di business ecologici, espressione della tradizione culturale italiana e dell'artigianato, recuperando e valorizzando mestieri antichi come quello del decoratore. 100% Made in Italy, esporta nel mondo l'**Italian Design Decorative Style By Oikos**.

КОМПАНИЯ

Oikos, экологичные декоративные краски была основана в 1984 году с целью предложить потребителям, клиентам, архитекторам и мастерам декоративные решения, способные преодолеть традиционную концепцию красок, с предложениями, которые воспроизводят старинные методы нанесения наших мастеров-декораторов с повторным использованием переработанного материала из природного камня и мрамора при уважении окружающей среды, обеспечивая максимальное благополучие тем, кто работает и живет в помещениях.

Название Oikos по-гречески означает «дом, где жить с семьей в благополучии», идеальный синтез видения всего инновационного производства экологически чистых продуктов Oikos с целью защиты здоровья и благополучия для максимального комфорта.

Зеленый цвет логотипа отражает внимание к природе, экологии, жизни с надеждой на будущее, который был выбран в 1984 году для представления этих ценностей.

Слоган: декоративные экологичные краски - это идеальный синтез, воплощающий всю миссию компании.

Таким образом, сочетая инновационные материалы, экологию и технологию. Oikos производит экологичные декоративные краски при полном отсутствии вредных веществ, с бесконечными возможностями сочетания фактур и цветов, оформлять и создавать уникальные поверхности в помещениях, гарантирующие благополучие людям, которые там живут.

Oikos продвигает экологические бизнес-модели, выражая итальянские культурные традиции и мастерство, восстанавливая и совершенствуя древнее ремесла, такие как искусство декоратора. На 100% Made in Italy, Oikos распространяет **Italian Design Decorative Style по всему миру**.



L'ORIGINALE
ОРИГИНАЛЬНЫЕ



ECOLOGICO
ЭКОЛОГИЧНЫЕ



RESPIRA SANO
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ



+ COLORI
+ ЦВЕТОВ



OIKOS - Marketing Dept. MSIDDX



OIKOS S.P.A. a socio unico

Via Cherubini, 2
47043 Gatteo Mare (FC)
info@oikos-group.it

ITALIA

tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460

M A D E I N I T A L Y

OIKOS | www.oikos-paint.ru

[f](#) [t](#) [i](#) [Y](#) [in](#)

OIKOS

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ КРАСКИ